
PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka masztów oświetleniowych
ADRES INWESTYCJI: 41-948 Piekary Śląskie, ul. Szybowa 13A
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ADRES INWESTORA: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie

BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2019r.

KOSZTORYSANT:


MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA
Kosztoorysant
Uprawnienia inżynierskie
NR EWID. SLK/104/OWOK/10
NR EWID. SLK/8044/PBkb/18

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Maszty oświetleniowe			
1	KNR-W 2-25 d.1 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-04 d.1 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ławy fundamentowe	m3		
		95	m3	95,000	
				RAZEM	95,000
3	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu	m3		
		95	m3	95,000	
				RAZEM	95,000
4	KNR 4-06 d.1 0118-01	Cięcie i demontaż konstrukcji stalowych na elementy transportowe - złom widoczny	t		
		73	t	73,000	
				RAZEM	73,000
5	KNR 4-04 d.1 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		73	t	73,000	
				RAZEM	73,000
6	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
7	KNR-W 2-25 d.1 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	analiza d.1 indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka Zbiornik piasku i budynek zmywczy
ADRES INWESTYCJI: 41-948 Piekary Śląskie, ul. Szybowa 13A
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ADRES INWESTORA: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie


BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2019r.

KOSZTORYSANT:

MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA
Kosztorysant
Uprawnienia budowlane
NR EWID. SLK/3744/WOK/10
NR EWID. SLK/3044/PBKb/18

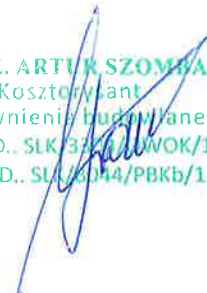

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Zbiornik piasku i budynek zmywczy			
1 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		68,75	m2	68,750	
				RAZEM	68,750
3 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja i transport papy	t		
		1,03	t	1,030	
				RAZEM	1,030
4 d.1	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych	m2		
		6,8	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
5 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja szkła	t		
		(6,8 * 10) / 1000	t	0,068	
				RAZEM	0,068
6 d.1		Likwidacja lunety poprzez podsadzenie pylami dymnicowymi/ piaskiem/ zagruzowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych i strop, słupy, schody	m3		
		45,12	m3	45,120	
				RAZEM	45,120
8 d.1	KNR 4-04 0102-04	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej	m3		
		68,74	m3	68,740	
				RAZEM	68,740
9 d.1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych płyty, ławy stopy	m3		
		1132,45	m3	1 132,450	
				RAZEM	1 132,450
10 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu	m3		
		5200	m3	5 200,000	
				RAZEM	5 200,000
11 d.1	KNR 4-06 0118-01	Cięcie i demontaz konstrukcji stalowych na elementy transportowe - złom widoczny	t		
		2	t	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		2	t	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNR 4-04 1103-04	Dostawa gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowniczym na odleg. 1 km	m3		
		3900	m3	3 900,000	
				RAZEM	3 900,000
14 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2		
		1600	m2	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		20	szt.	20 000	
				RAZEM	20,000
16 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka mmostu samowyladowczego
ADRES INWESTYCJI: 41-948 Piekary Śląskie, ul. Szybowa 13A
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ADRES INWESTORA: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie


BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2019r.

KOSZTORYSANT:

MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA
Kosztorysant
Uprawnienia budowlane
NR EWID. SLK/118/OWOK/10
NR EWID. SLK/8044/PBKb/18

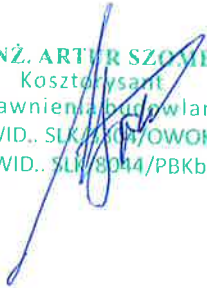

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Most samowyladowczy			
1	KNR-W 2-25	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
d.1	0418-01	analogia			
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - przycięć ki, stopy,	m3		
d.1	0306-01	słupy, ławy fundamentowe			
		1200	m3	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
3		Demontaz konstrukcji stalowej	t		
d.1	analiza indywidualna				
		200	t	200,000	
				RAZEM	200,000
4	KNR 4-06	Cięcie konstrukcji stalowych na elementy transportowe -	t		
d.1	0118-01	złom widoczny			
		200	t	200,000	
				RAZEM	200,000
5	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem	t		
d.1	1107-03	i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km			
		200	t	200,000	
				RAZEM	200,000
6	KNR-W 2-25	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
d.1	0418-01	analogia			
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7		Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka wieża szybowej szybu Dołki
ADRES INWESTYCJI: 41-948 Piekary Śląskie, ul. Szybowa 13A
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ADRES INWESTORA: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie


BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2019r.

KOSZTORYSANT:

MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA
Kosztorysant
Uprawnienia budowlane
NR EWID.. SLK/3304/CWK/10
NR EWID.. SLK/8044/PB/b/18



Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Wieża szypowa			
1 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1	analiza indywidualna	Budowa kasztu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie platformy dla dźwigu	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
4 d.1	KNR-W 2-05 0705-06 analogia	Wieża szypowa stalowa jednozastrzałowa - głowice i pomost kół linowych - demontaż	t		
		20	t	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	KNR-W 2-05 0705-04 analogia	Wieża szypowa stalowa jednozastrzałowa - zastrzał - demontaż	t		
		20	t	20,000	
				RAZEM	20,000
6 d.1	KNR-W 2-05 0705-03 analogia	Wieża szypowa stalowa jednozastrzałowa - trzon prowadniczy - demontaż	t		
		20	t	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.1	KNR 4-06 0118-02	Cięcie ciężkich konstrukcji stalowych i blach grub.powyżej 10 mm, na elem transportowe	t		
		60	t	60,000	
				RAZEM	60,000
8 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		60	t	60,000	
				RAZEM	60,000
9 d.1	KNR 4-04 0306-03	Rozebranie konstrukcji żelbetowych	m3		
		25,20	m3	25,200	
				RAZEM	25,200
10 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu	m3		
		19,8	m3	19,800	
				RAZEM	19,800
11 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km	m3		
		5,4	m3	5,400	
				RAZEM	5,400
12 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m3		
		5,4	m3	5,400	
				RAZEM	5,400
13 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		1,7 * poz.12	t	9,180	
				RAZEM	9,180

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
15 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taś na ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku nadszybia, komory depresyjnej
ADRES INWESTYCJI: 41-948 Piekary Śląskie, ul. Szybowa 13A
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ADRES INWESTORA: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie


BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2019r.

KOSZTORYSANT:

MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA
Kosztorysant
Uprawnienia budowlane
NR EWID.. SLK/8304/PBOK/10
NR EWID.. SLK/8304/PBkb/18

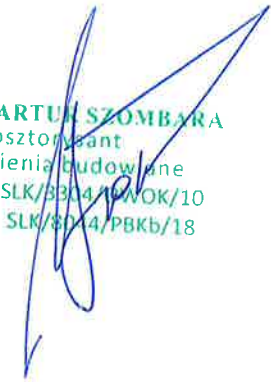

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Budynek nadszybia, komory depresyjnej			
1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
2	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego i elewacji z blachy nierdzewnej nadającej się do użytku	m2		
		124,32	m2	124,320	
				RAZEM	124,320
3	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		218,29	m2	218,290	
				RAZEM	218,290
4	analiza indywidualna	Utylizacja i transport papy	t		
		3,5	t	3,500	
				RAZEM	3,500
5	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych	m2		
		31,68	m2	31,680	
				RAZEM	31,680
6	analiza indywidualna	Utylizacja szkła	t		
		$(31,68 * 10) / 1000$	t	0,317	
				RAZEM	0,317
7	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych i strop, słupy, schody	m3		
		84,21	m3	84,210	
				RAZEM	84,210
8	KNR 4-04 0102-04	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej	m3		
		252,48	m3	252,480	
				RAZEM	252,480
9	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie posadzki żelbetowej	m3		
		84,21	m3	84,210	
				RAZEM	84,210
10	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ławy fundamentowe	m3		
		132,54	m3	132,540	
				RAZEM	132,540
11	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu	m3		
		132,54	m3	132,540	
				RAZEM	132,540
12	KNR 4-06 0118-01	Cięcie i demontaż konstrukcji stalowych na elementy transportowe - złom widoczny (w tym torowisko wąskotorowe)	t		
		35	t	35,000	
				RAZEM	35,000
13	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		35	t	35,000	
				RAZEM	35,000
14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.7) - poz.11	m3		
			m3	420,900	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	420,900
15 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.14	m3	420,900	
				RAZEM	420,900
16 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		1,7 * poz.15	t	715,530	
				RAZEM	715,530
17 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
18 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
19 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAF


NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku wentylatora, kanał, dyfuzor
ADRES INWESTYCJI: 41-948 Piekary Śląskie, ul. Szybowa 13A
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ADRES INWESTORA: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie

BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2019r.

KOSZTORYSANT:


MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA
Kosztorysant
Uprawnienia budowlane
NR EWID.. SLK/B309/OWOK/10
NR EWID.. SLK/B044/PBkb/18

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Budynek wentylatora kanał i dyfuzora			
1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na ściankach,	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		354,12	m2	354,120	
				RAZEM	354,120
3	analiza indywidualna	Utylizacja i transport papy	t		
		5,8	t	5,800	
				RAZEM	5,800
4	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych	m2		
		8,25	m2	8,250	
				RAZEM	8,250
5	analiza indywidualna	Utylizacja szkła	t		
		$(8,25 * 10) / 1000$	t	0,083	
				RAZEM	0,083
6	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych i strop, słupy, schody	m3		
		34,15	m3	34,150	
				RAZEM	34,150
7	KNR 4-04 0303-06	Rozebranie ścian i płyt betonowych	m3		
		704,12	m3	704,120	
				RAZEM	704,120
8	KNR 4-04 0102-04	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej	m3		
		187,54	m3	187,540	
				RAZEM	187,540
9	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie posadzki żelbetowej	m3		
		54,15	m3	54,150	
				RAZEM	54,150
10	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ławy fundamentowe	m3		
		97,54	m3	97,540	
				RAZEM	97,540
11	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu	m3		
		1350,14	m3	1 350,140	
				RAZEM	1 350,140
12	KNR 4-06 0118-01	Cięcie i demontaż konstrukcji stalowych na elementy transportowe - złom widoczny	t		
		35	t	35,000	
				RAZEM	35,000
13	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		35	t	35,000	
				RAZEM	35,000
14	KNR 4-04 1103-04	Dostawa gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		272,5	m3	272,500	
				RAZEM	272,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
16 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
17 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku maszyny wyciągowej i rozdzielni
ADRES INWESTYCJI: 41-948 Piekary Śląskie, ul. Szybowa 13A
NAZWA INWESTORA: WĘGŁOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ADRES INWESTORA: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie

BRANŻE: Rozbiórkowa


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2019r.

KOSZTORYSANT:

MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA
Kosztorysant
Uprawnienie budowlane
NR EWID. 5LK/1044/OWOK/10
NR EWID. 5LK/3044/PBKb/18

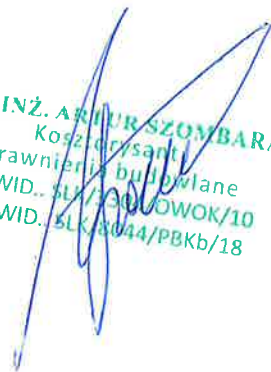

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Budynek maszyny wyciągowej i rozdzielni			
1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		165,21	m2	165,210	
				RAZEM	165,210
3	analiza indywidualna	Utylizacja i transport papy	t		
		2,5	t	2,500	
				RAZEM	2,500
4	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych	m2		
		7,56	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
5	analiza indywidualna	Utylizacja szkła	t		
		$(7,56 * 10) / 1000$	t	0,076	
				RAZEM	0,076
6	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych i strop, słupy, schody	m3		
		105,42	m3	105,420	
				RAZEM	105,420
7	KNR 4-04 0102-04	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej	m3		
		144,65	m3	144,650	
				RAZEM	144,650
8	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie posadzki żelbetowej	m3		
		54,21	m3	54,210	
				RAZEM	54,210
9	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ławy fundamentowe	m3		
		104,56	m3	104,560	
				RAZEM	104,560
10	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu	m3		
		360	m3	360,000	
				RAZEM	360,000
11	KNR 4-06 0118-01	Cięcie i demontaż konstrukcji stalowych na elementy transportowe - złom widoczny (w tym torowisko wąskotorowe)	t		
		130	t	130,000	
				RAZEM	130,000
12	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		130	t	130,000	
				RAZEM	130,000
13	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		(poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.6) - poz.10	m3	48,840	
				RAZEM	48,840
14	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m3		
		Krotność = 10			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m3	48,840	
				RAZEM	48,840
15 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruntu	t		
		1,7 * poz.14	t	83,028	
				RAZEM	83,028
16 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
17 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku stacji transformatorowej
ADRES INWESTYCJI: 41-948 Piekary Śląskie, ul. Szybowa 13A
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
ADRES INWESTORA: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie


BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2019r.

KOSZTORYSANT:

MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA
Kosztorysant
Uprawnienia budowlane
NR EWID.: SLK/3340/BWOK/10
NR EWID.: SLK/3044/PBkb/18

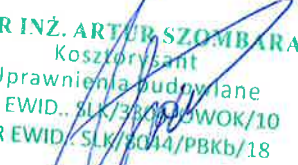

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Budynek stacji transformatorowej			
1	KNR-W 2-25 d.1 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-04 d.1 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		147,54	m2	147,540	
				RAZEM	147,540
3	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja i transport papy	t		
		2,5	t	2,500	
				RAZEM	2,500
4	KNR 4-01 d.1 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych	m2		
		6,21	m2	6,210	
				RAZEM	6,210
5	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja szkła	t		
		$(6,21 * 10) / 1000$	t	0,062	
				RAZEM	0,062
6	KNR 4-04 d.1 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych i strop, słupy, schody	m3		
		48,45	m3	48,450	
				RAZEM	48,450
7	KNR 4-04 d.1 0102-04	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej	m3		
		154,21	m3	154,210	
				RAZEM	154,210
8	KNR 4-04 d.1 0306-01	Rozebranie posadzki żelbetowej	m3		
		38,45	m3	38,450	
				RAZEM	38,450
9	KNR 4-04 d.1 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ławy fundamentowe	m3		
		94,56	m3	94,560	
				RAZEM	94,560
10	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu	m3		
		94,56	m3	94,560	
				RAZEM	94,560
11	KNR 4-06 d.1 0118-01	Cięcie i demontaz konstrukcji stalowych na elementy transportowe - złom widoczny (w tym torowisko wąskotorowe)	t		
		5,5	t	5,500	
				RAZEM	5,500
12	KNR 4-04 d.1 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		5,5	t	5,500	
				RAZEM	5,500
13	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.6) - poz.10	m3		
			m3	241,110	
				RAZEM	241,110
14	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m3	241,110	
				RAZEM	241,110
15 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		1,7 * poz.14	t	409,887	
				RAZEM	409,887
16 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
17 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000